

**Anfrage/Bauvorhaben**

**Lieferanschrift**

Anzahl der Zargen: \_\_\_\_\_

Aufsetzzarge: \_\_\_\_\_

Zargenhöhe: \_\_\_\_\_

Zarge freitragend: \_\_\_\_\_

Materialstärke: \_\_\_\_\_

Dachneigung/Firstzarge: \_\_\_\_\_ Grad \_\_\_\_\_

Verzinkt / RAL-Farbtone: \_\_\_\_\_


Befestigung der Zarge / Zargenuntergrund (für mitgelieferte Befestigungsschrauben)

Stahl

Beton

Holz

Gasbeton

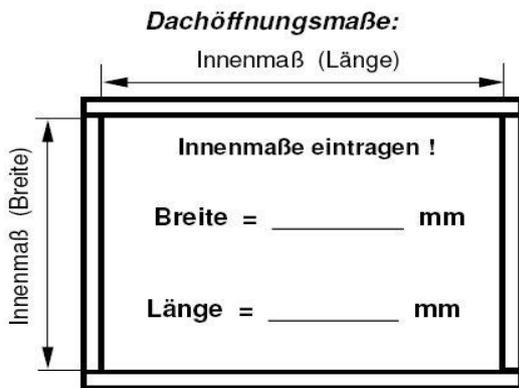


Standardkantung  
(Schenkel bitte bemaßen)


Sonderkantung  
(Skizze erforderlich)



**Einbausituation der Zarge im Dach**

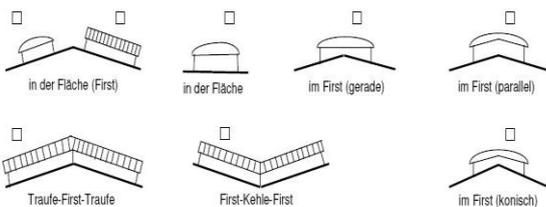

**Binderabstände (max. Länge 8500 mm, nur bei freitragender Zarge erforderlich)**

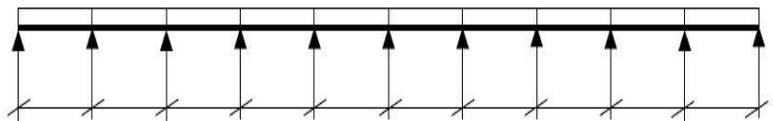

**Ausführung der Zug/Druckstangen**

- Standard U-Kantteil 50X50X50  
Bis 3 Meter Länge t=2mm, ab 3 Meter Länge t=3mm  
Lieferung mit Verbindern und Schraubenmaterial
- Sonder gemäß beigefügter Skizze

**Ausführung der Schrägstreben**

- Standard U-Kantteil 46X55X46 t=2mm  
mit angekanteten Laschen und Schraubenmaterial
- Sonder gemäß beigefügter Skizze

Preis für eine Zarge mit allen Verbindern/Zug-Druckstreben und Verbindungsmaterial \_\_\_\_\_

Frachtkosten: \_\_\_\_\_

Schütze GmbH, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ Kalkulation Nummer \_\_\_\_\_

D. Moosdorf: 05222-8060-926  
U. Henning: 05222-8060-912